





BAND- UND SCHEIBENSCHLEIFMASCHINE ART. 135

- Zum Anfassen, Entgraten und Schleifen von Sichtflächen
- Zur Bearbeitung von Edelstahl, Buntmetall und Kunststoffe
- Für die Bearbeitung kleiner und präziser Bauteile
- Stabile Tischmaschine auf vier gummierten Füßen



Artikelnummer: 11-000135

Kategorien: Schleifmaschinen

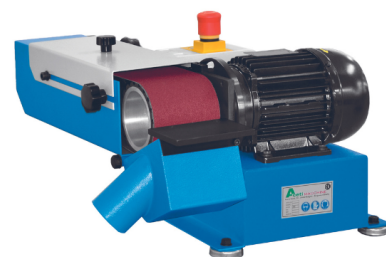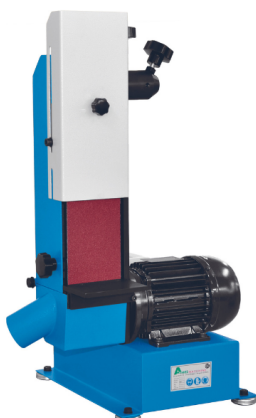

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	34 kg
Maße	600 x 630 x 640 mm
Ausführung	Tischmaschine
Scheibenabmessung	Ø200 x 25 x Ø20 mm
Bandabmessung	100 x 1000 mm
Drehzahl	2.800 U/min
Schnittgeschwindigkeit	15 m/s (Bandschleifmaschine) , 30 m/s (Poliermaschine)
Elektrischer Anschluss	400 V
Motorleistung	1,1 kW
Geräuschpegel	72 dB
Marke	Aceti

BESCHREIBUNG

Die **Aceti Bandschleif- und Poliermaschine ART. 135** ist eine Tischmaschine, die durch ihr hohes Maß an Qualität und einfaches Handling überzeugt. Ihre robuste Bauart macht sie zu einem äußerst zuverlässigen Partner im Arbeitsalltag. Mit einem Drehstrommotor von 400 V und 1,1 kW Leistung bietet die ART. 135 eine optimale Leistungsfähigkeit. Die Drehzahl von 2800 U/Min ermöglicht vielfältige Anwendungen. Der durchzugskräftige und vibrationsarme Drehstrommotor ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Dank großer Lager läuft die Maschine besonders ruhig und erzeugt nur geringe Geräuschentwicklung. Die ART. 135 ist eine Tischmaschine auf vier gummierten Füßen, was für einen sicheren Stand sorgt und gleichzeitig Vibrationen minimiert.

Eigenschaften und Aufbau der Bandschleifmaschine:


Die Bandschleifmaschine ist die ideale Lösung für präzise Bearbeitungen an Planschlifffläche und Kontaktrolle. Mit einer Bandabmessung von 100 x 1000 mm und einer Schnittgeschwindigkeit von 15 m/s bietet sie optimale Leistung für verschiedenste Schleifanwendungen. Der Schleiftisch der Maschine misst 100 x 290 mm, während die Kontaktrolle einen Durchmesser von Ø100 mm aufweist. Der Absaugstutzen hat einen Durchmesser von Ø60 mm, um effiziente Staubabsaugung zu gewährleisten. Die gummierte Kontaktrolle, versehen mit Spiralnuten und sorgfältig gewuchtet, besteht aus Aluminium und bietet eine zuverlässige Schleifleistung. Die Bandspannung erfolgt über einen Spindeltrieb, während der Bandlauf über eine justierbare Leitwalze kontrolliert wird. Der Bandwechsel gestaltet sich einfach durch das Abschwenken oder Demontieren der Funkenkästen. Der Schleifarm ist stufenlos zwischen 0 und 90 Grad klemmbar, um unterschiedliche Arbeitswinkel zu ermöglichen. Die Funkenkästen an Planschlifffläche und Kontaktrolle sind einstell- und demontierbar, was die Wartung und Reinigung der Maschine erleichtert.

Eigenschaften und Aufbau der Scheibenschleifmaschine:


Die Scheibenschleifmaschine ist ideal zum Entgraten und Schleifen von harten Bauteilen sowie Werkzeugen. Mit einer Scheibenabmessung von Ø200 x 25 x Ø20 mm und einer Schnittgeschwindigkeit von 30 m/s bietet sie optimale Leistung für verschiedene Schleifarbeiten. Der Absaugstutzen mit einem Durchmesser von Ø60 mm sorgt für eine effiziente Staubabsaugung, während der massive und verstellbare Auflagetisch eine stabile Arbeitsfläche bietet. Ausgestattet mit einem robusten Funkenkasten, der ebenfalls über einen Absaugstutzen verfügt, gewährleistet die Maschine maximale Sicherheit und Sauberkeit in Ihrer Arbeitsumgebung.

Serienausstattung

- Die Maschine wird komplett einsatzbereit geliefert
- Hochwertiger Werkzeugsatz, Kabel und Stecker (CEE-Stecker 16 A 5 polig IP 44 rot)
- Deutschsprachige Bedienungsanleitung sowie CE-Konformitätserklärung
- Schleifband in Zirkonkorund Qualität
- Lieferung erfolgt ohne Schleifscheibe

ART. 135		LEVIGATRICE A NASTRO + SMERIGLIATRICE BELT GRINDING + GRINDING MACHINE FOR DESK TANK + MEULE DE BANC BANDSCHLEIFM.-UND SCHEIBENSCHLEIFEIR							
								 kg	
Volt 400 kW 1,1									
hp	Rpm	m/s	dB	F	E	G	G1	kg	
1,5	2800	15	72	600	630	640	155	34	
				 NOT INCLUDED		OPTIONALS  Volt 230/1F 			
A	B	C	D	Ø	Ø mm	INV.MF	BAS.01		
1000	100	290	100	100	Ø200x25xØ20	Rpm 0÷3000	ASP.04		

PASSENDES ZUBEHÖR



**Dreiphasenmotor für zwei
Drehzahlen**



**Inverter für stufenlose
Drehzahlregelung**



**Unterbauschrank mit
Absaugung ASP. 04**



Unterbauschrank BAS 01

ANMERKUNGEN

Wir sind persönlich für Sie da:



Gerhard Reimann
Telefon: +49 (0)89-753367
E-Mail: reimann@g-reimann.de



Sven Reimann
Telefon: +49 (0)89-74493846
E-Mail: s.reimann@g-reimann.de