




BANDSCHLEIFMASCHINE BS

- wirtschaftliches Schleifen durch einfachen und schnellen Bandwechsel
- hohe Sicherheit mittels Bandschutzkasten aus Stahlblech oder Aluminium
- Flächenschleiftisch horizontal bis vertikal verstellbar



Artikelnummer: 11-10280820

Kategorien: Schleifmaschinen

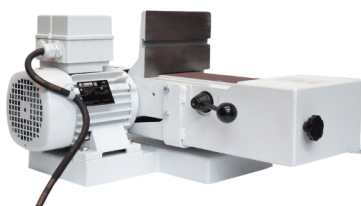

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Tischausführung geschl. Bandschutz aus Stahlblech , Tischausführung geschl. Bandschutz aus Alublech , Ständerausführung geschl. Bandschutz aus Stahlblech , Ständerausführung geschl. Bandschutz aus Alublech , Absaugausführung geschl. Bandschutz aus Stahlblech , Absaugausführung geschl. Bandschutz aus Alublech , Nassschliffausführung geschl. Bandschutz aus Stahlblech , Nassschliffausführung geschl. Bandschutz aus Alublech
Antriebsleistung	0,55 / 0,7 kW , 1,8 / 2,2 kW , 1,1 kW , 2,0 / 2,4 kW , 3,0 kW , 4,0 kW
Drehzahl	1450 U/Min , 1.450 / 2.900 U/min , 2900 U/Min
Marke	Rema

BESCHREIBUNG


Die **Bandschleifmaschinen BS** sind professionell durchdachte Flächenbandschleifmaschinen. Sie zeichnen sich durch einen robusten Aufbau und ein bedienerfreundliches Handling aus. Der schnelle und einfache Schleifbandwechsel ermöglicht einen wirtschaftlichen Einsatz in der Industrie, im Handwerk und bei privaten Profihandwerkern.

Vorteile im Überblick:

- wirtschaftliches Schleifen durch einfachen und schnellen Bandwechsel
- hohe Sicherheit mittels Bandschutzkasten aus Stahlblech oder Aluminium
- in verschiedenen Ausführungen und Bandbreiten erhältlich zur Anpassung an Ihren Bedarf
- Flächenschleiftisch horizontal bis vertikal verstellbar

Ausführungen

Tischausführung



nur horizontal einsetzbar

Ständerausführung



horizontal bis vertikal verstellbarer Flächenschleiftisch

Integrierte Absaugung



- horizontal bis vertikal verstellbarer Flächenschleiftisch
- grobe Vorreinigung mit Wasservorabscheider
- Feinfiltration mit nachgeschaltetem Vor- und Nachfilter
- lange Lebensdauer der Filterelemente
- Absaugung kompakt integriert im Ständer; Servicetüren ermöglichen einfache Wartung

Nassschliffeinrichtung



- horizontal bis vertikal verstellbarer Flächenschleiftisch
- mit verstärktem Antriebsmotor

- große Wasserfangschale zum Auffangen des Kühlmittels
- Aufsatzfilter auf Kühlmittelbehälter hält Abschleiß und Verunreinigungen wirkungsvoll zurück und garantiert eine lange Standzeit des Kühlmittels

Unterscheidungsmerkmale der Ausführungen

Typ	Leistung (kW)	PS	U/Min	Schnittgeschwindigkeit (m/s)	Schleifband (mm)	Saugstutzen ø (mm)
BS 75	0,55 / 0,7	0,75 / 0,95	1450 / 2900	8/16	950 x 100	75
BS 75 W	1,1	1,5	2.900	16	950 x 100	-
BS 200	1,8 / 2,2	2,5 / 3,0	1.450 / 2.900	10 / 20	1500 x 200	100
BS 200 W	2,0 / 2,4	2,7 / 3,2	1.450 / 2.900	10 / 20	1500 x 200	-
BS 300	3,0	4,0	1.450	15	2000 x 300	150
BS 300 W	4,0	5,5	1.450	15	2000 x 300	-

So individuell wie Ihr Einsatzzweck
Konfigurieren Sie Ihre Wunschmaschine



MASCHINENAUSFÜHRUNG

Tischausführung
Ständerausführung
Absaugausführung (BS 75 und BS 200)
Nassschliffeinrichtung



BANDSCHUTZKASTEN

Stahl
Aluminium



AUFLAGETISCHE

fester Auflagetisch (Standard)

verstellbarer Winkeltisch stufenlos verstellbar (von -10° bis + 45°)



LEISTUNG

0,5 - 4,0 kW



ANBAU RECHTS

Planschleifscheibe ALP 300

- einseitig anbaubar an BS 200
- mit neigbarem (-10° bis + 45°), durchgehendem Auflagetisch
- für Ständer- oder Absaugausführung



LACKIERUNG

lichtgrau (Standard)

Sonderfarben auf Anfrage

Lieferumfang

- Bandschutzkasten aus Stahlblech oder Aluminium
- Erstbestückung mit Schleifband

- Anschlusskabel und Stecker

AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Ausführung	Antriebsleistung	Drehzahl
11-1028082	Nassschliffausführung geschl. Bandschutz aus Alublech	4,0 kW	1450 U/Min
11-710372	Nassschliffausführung geschl. Bandschutz aus Stahlblech	4,0 kW	1450 U/Min
11-710373	Nassschliffausführung geschl. Bandschutz aus Alublech	1,1 kW	2900 U/Min
11-710371	Nassschliffausführung geschl. Bandschutz aus Stahlblech	2,0 / 2,4 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-710374	Nassschliffausführung geschl. Bandschutz aus Alublech	2,0 / 2,4 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-710370	Nassschliffausführung geschl. Bandschutz aus Stahlblech	1,1 kW	2900 U/Min
11-1037676	Absaugausführung geschl. Bandschutz aus Alublech	1,8 / 2,2 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-710317	Tischausführung geschl. Bandschutz aus Stahlblech	3,0 kW	1450 U/Min
11-1028076	Tischausführung geschl. Bandschutz aus Alublech	3,0 kW	1450 U/Min
11-1034379	Ständerausführung geschl. Bandschutz aus Stahlblech	3,0 kW	1450 U/Min
11-1028079	Ständerausführung geschl. Bandschutz aus Alublech	3,0 kW	1450 U/Min
11-710377	Absaugausführung geschl. Bandschutz aus Stahlblech	1,8 / 2,2 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-1028028	Tischausführung geschl. Bandschutz aus Alublech	1,8 / 2,2 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-710368	Ständerausführung geschl. Bandschutz aus Stahlblech	1,8 / 2,2 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-1028029	Ständerausführung geschl. Bandschutz aus Alublech	1,8 / 2,2 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-710316	Tischausführung geschl. Bandschutz aus Stahlblech	1,8 / 2,2 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-1027917	Tischausführung geschl. Bandschutz aus Alublech	0,55 / 0,7 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-710367	Ständerausführung geschl. Bandschutz aus Stahlblech	0,55 / 0,7 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-1027918	Ständerausführung geschl. Bandschutz aus Alublech	0,55 / 0,7 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-710376	Absaugausführung geschl. Bandschutz aus Stahlblech	0,55 / 0,7 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-710378	Ständerausführung geschl. Bandschutz aus Alublech	0,55 / 0,7 kW	1.450 / 2.900 U/min
11-710315	Tischausführung geschl. Bandschutz aus Stahlblech	0,55 / 0,7 kW	1.450 / 2.900 U/min

PASSENDES ZUBEHÖR



Schleifbänder für Typ BS

Winkelanschlag

Schleifzusatz

ANMERKUNGEN

Wir sind persönlich für Sie da:



Gerhard Reimann
Telefon: +49 (0)89-753367
E-Mail: reimann@g-reimann.de



Sven Reimann
Telefon: +49 (0)89-74493846
E-Mail: s.reimann@g-reimann.de