



### **SCHNELLWECHSEL-STAHLHALTER-KOPF, GRÖSSE 22/B (AXA/MULTIFIX)**

inkl. Steckschlüssel und Spannhebel



Größe 22/B (AXA/Multifix) eignet sich für Drehmaschinen mit  
einer Antriebsleistung bis 6,6 kW und einer Schlittenbreite von  
maximal 150 mm.

Die Aufnahmebohrung (Bn) beträgt 32 mm.



**Artikelnummer:** 11-K22

**Kategorien:** [Sonstiges](#), [Schnellwechsel-Stahlhalter](#)

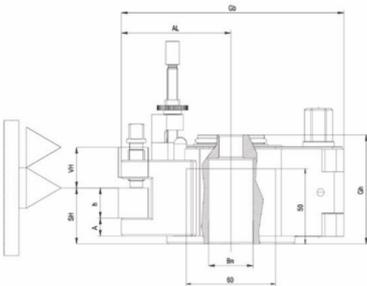

## TECHNISCHE DATEN

<b>Gewicht</b>	4,5 kg
<b>Drehstahlhalter Größe</b>	D25 , D32
<b>Antriebsleistung Drehmaschine max.</b>	9 PS / 6,6 kW
<b>Schlittenbreite max. (z)</b>	150 mm
<b>Stahlauflage (A)</b>	12 mm / 13 mm
<b>Bohrung normal (Bn)</b>	32 mm
<b>Bohrung max. (Bmax)</b>	40 mm
<b>Tiefe der Bohrung max. (Ta)</b>	45 mm
<b>Gesamthöhe (Gh)</b>	75 mm
<b>Gesamtbreite max. (Gb)</b>	150 mm
<b>Ausladung max. (AL)</b>	71 mm
<b>Verstellbarkeit der Höhe (VH)</b>	22 mm / 14 mm
<b>Höhe des Arbeitsstahls max. (h)</b>	25 mm / 32 mm
<b>Durchmesser des Grundkörpers</b>	ø 90 mm
<b>Stichmaß Aufnahme (S)</b>	84,5 mm
<b>Marke</b>	AXA

## BESCHREIBUNG

Schnellwechsel-Stahlhalter nach dem Multifix-Prinzip

### Bewährt in Industrie und Handwerk

Steigern Sie die Effizienz und Leistung in der Produktion mit dem Schnellwechsel-Stahlhalter **Multifix** von AXA. Innerhalb weniger Sekunden wechseln Sie zwischen einer Vielzahl von einsetzbaren Werkzeugen.

- Profilgeschliffene Verzahnungen (Stahlhalterkopf und Stahlhalter)
- 40 verschiedene Spannstellungen möglich
- Einfache Höhenverstellung der Stahlhalter durch Rändelschraube und Kontermutter
- Wiederholgenauigkeit < 0,01 mm

- Für den Einsatz auf konventionellen und CNC-Drehmaschinen mit manuellem Werkzeugwechsel
- Werkzeugwechsel von oben

## PASSENDES ZUBEHÖR



Rückzugstahlhalter für  
Innengewinde



Rückzugstahlhalter für  
Außengewinde



Ausdrehstange



Morsekonus-Hülse



Bohrstangenhalter



Schwerhalter



Abstechhalter



Einlegeprisma



Bohrstahlhalter



Drehstahlhalter

